TECHNISCHES DATENBLATT

MAUER Tresore

TRESORRÄUME

Raum-in-Raum-System in Modulbauweise

Made in Germany - Qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service

Widerstandsgrad CEN VIII - XII (KB)

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

MAUER Tresore ist ein Hersteller für die Planung, Produktion und Errichtung industriell vorgefertigter Tresorräume, in der Fachsprache Wertschutzräume.

Die Modulbauweise bietet viele Vorteile gegenüber dem klassischen Tresorraum in Massivbauweise:

» Eine Massivwandung von beispielsweise 500 mm Dicke reduziert sich in Modulbauweise auf 150 mm bei gleichem Einbruchswiderstand.

» Die Modulbauweise - kompakt und dadurch relativ leicht - ist ein Raum-in-Raum-System, das im Trockenbau in vorhandene Räume, auch nachträglich, ohne großen technischen Aufwand eingebaut und auch, wenn nötig, jederzeit wieder abgebaut werden kann.

» Die kompakte Wandung sorgt für Gewinn an Nutzraum - ein Vorteil für die Planung - eine solche Investition rechnet sich daher.


» Wertschutzräume in Modulbauweise sind wertbeständig, bei Standortwechsel können sie problemlos abgebaut und andernorts wiederverwendet und aufgebaut werden.

» Unter besonderen Voraussetzungen bietet sich auch eine Mischbauweise an. Hierbei werden z.B. Wandungen aus Fertigelementen mit einem Massivboden - oder umgekehrt - kombiniert.

» Diese Wertschutzräume sind überall einzusetzen, wo Werte zu sichern und zu verschließen sind. Das geht über den Einsatz bei Geldinstituten heute weit hinaus und umschließt Anwendungen bei Geld und Werttransportunternehmen, Industrie, Gewerbe, Pharma-Unternehmen und Privatleuten.

» MAUER Tresore bietet eine Palette von VdS-geprüften Widerstandsgraden an und macht so individuelle Lösungen nach unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen möglich.

Im konkreten Projekt werden die örtliche Situation und die vorgegebenen Maße jeweils in einer individuellen Lösung berücksichtigt.

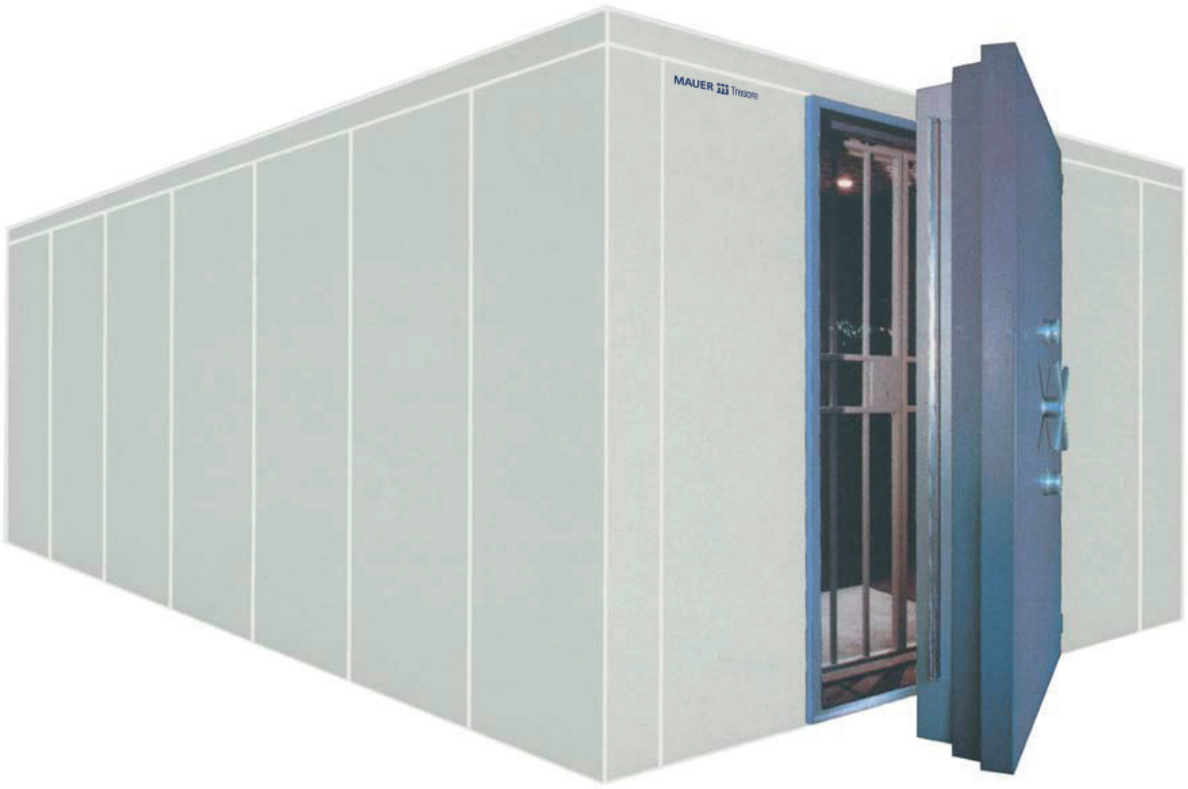

TECHNISCHES DATENBLATT

TRESORRÄUME

Raum-in-Raum-System in Modulbauweise

Widerstandsgrad CEN VIII - XII (KB)

Raum-in-Raum-Systeme aus Modul-Elementen

EL ST 100 VIII

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN VIII, 825 RU, Wanddicke 100 mm
Gewicht	ca. 326 kg/m²
Maße/Elemente	Standard 550 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Lackierung	grundiert

EL ST 125 (KB) IX

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN IX, 1.050 RU, Wanddicke 125 mm
Optional	KB-Schutz gegen den Kronenbohrer 10.000 RU
Gewicht	ca. 376 (390) kg/m²
Maße/Elemente	Standard 550 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Lackierung	grundiert

EL ST 150 (KB) X

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN X, 1.350 RU, Wanddicke 150 mm
Optional	KB-Schutz gegen den Kronenbohrer 10.000 RU
Gewicht	ca. 457 (471) kg/m²
Maße/Elemente	Standard 550 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Lackierung	grundiert

EL ST 230 (KB) XI

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN XI, 2.000 RU, Wanddicke 230 mm
Optional	KB-Schutz gegen den Kronenbohrer 10.000 RU
Gewicht	ca. 680 (694) kg/m²
Maße/Elemente	Standard 550 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Lackierung	grundiert

EL ST 300 (KB) XII

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN XII KB, Wanddicke 310 mm, Kronenbohrer 10.000 RU
Gewicht	ca. 920 kg/m²
Maße/Elemente	Standard 500 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Lackierung	grundiert

MAUER-TRESORE
Holtkämpers Weg 61 · 49076 Osnabrück
Telefon: 0800 44 77 88 0260
E-Mail: info@mauer-tresore.de

MAUER Tresore